Компьютер питания

Model: **AK-P3-500**

3

Код продукта	AK-P3-500
Тип продукта	Компьютер питания
формат	ATX 2.31
Серии	Pro
Напряжение источника питания	230 V
Потребляемая мощность	< 5 A
эффективность	> 70 %
80 PLUS соответствия	Нет
Ток по шине +3.3V	22 A
Ток по шине +5V	24 A
Максимальная нагрузка на линии +3.3V и +5V	140 W
Ток по шине +12 В	32 A
Максимальная нагрузка на линии 12В	384 W
Максимальная мощность	500 W
Материнская плата Разъем питания	24-pin
Разъем питания ATX12V P4	ни
Разъем питания EPS12V 8 контактный	1 шт (4 + 4-контактный)
Разъем питания PCI-E 6-контактный	ни
Разъем питания PCI-E 6 + 2 пин	2 шт
Разъем питания PCI-E 8-контактный	ни
разъем Molex	2 шт
Разъем мини-Molex	1 шт
разъем SATA	5 шт
Модульный источник питания	Нет
PFC фильтр	пассивный
механический переключатель	да
провод заземления	да
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
UVP	ни
Разъем питания	IEC C14
размер вентилятора	120 mm
Вентилятор корректировки	автоматическая
Длина кабеля	30 - 60 cm
Штекер кабеля #1	C/E/F (CEE 7/7)
Штекер кабеля #2	IEC C13
Кабель питания включен	да

материал	Оцинкованная сталь
цвет продукта	черный
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Размер посылки (L x W x H)	270 x 190 x 95 mm
Вес нетто	1.43 kg
Вес брутто	1.53 kg
Соответствие CE	да
FCC соответствия	Нет
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
Входящие в комплект аксессуары	Кабельное AK-PC-01A
EAN код	5901720130914
Гарантия	24 месяца

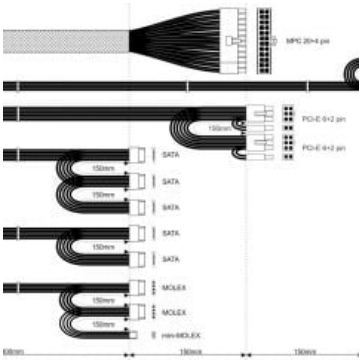

Описание

Современный, технологически продвинутый источник питания Akyga® Pro серии 500W, совместимый с ATX 2.31, предназначен для продвинутых пользователей для поставки ПК-компьютеров, изготовленных из компонентов самого высокого качества.
Благодаря высоким параметрам блок питания будет работать с большинством конфигураций. Это 5x SATA-разъемы, 2 разъема MOLEX, разъем mini-MOLEX, PCI-E 6-pin-контактный, PCI-E 6 + 2-контактный, EPS 4 + 4-контактный и универсальный 24-контактный разъем материнской платы в стандартном оборудовании , Важная особенность источника питания длиннее, чем стандартные кабели, что позволяет легко устанавливать его в нижнем корпусе. Отличное оптимальное охлаждение обеспечивается вентилятором 12 см с хромированной решеткой. Источник питания имеет ручной переключатель, который позволяет пользователю безопасно отключать питание, не отсоединяя шнур от сети. Высокая эффективность выше 70% позволяет эффективно подавать и поэтому стабильная работа источника питания влияет на надежность всех компонентов компьютера.
Важным аспектом является наличие нескольких важных защитников (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) и фильтра PFC, который защищает и предотвращает повреждение материнской платы, процессора и других частей и стабилизирует работу источника питания, чтобы он работал без Любых нежелательных помех.
Следующий источник питания предлагается с кабелем питания 1,5 м.

Кабельное карту

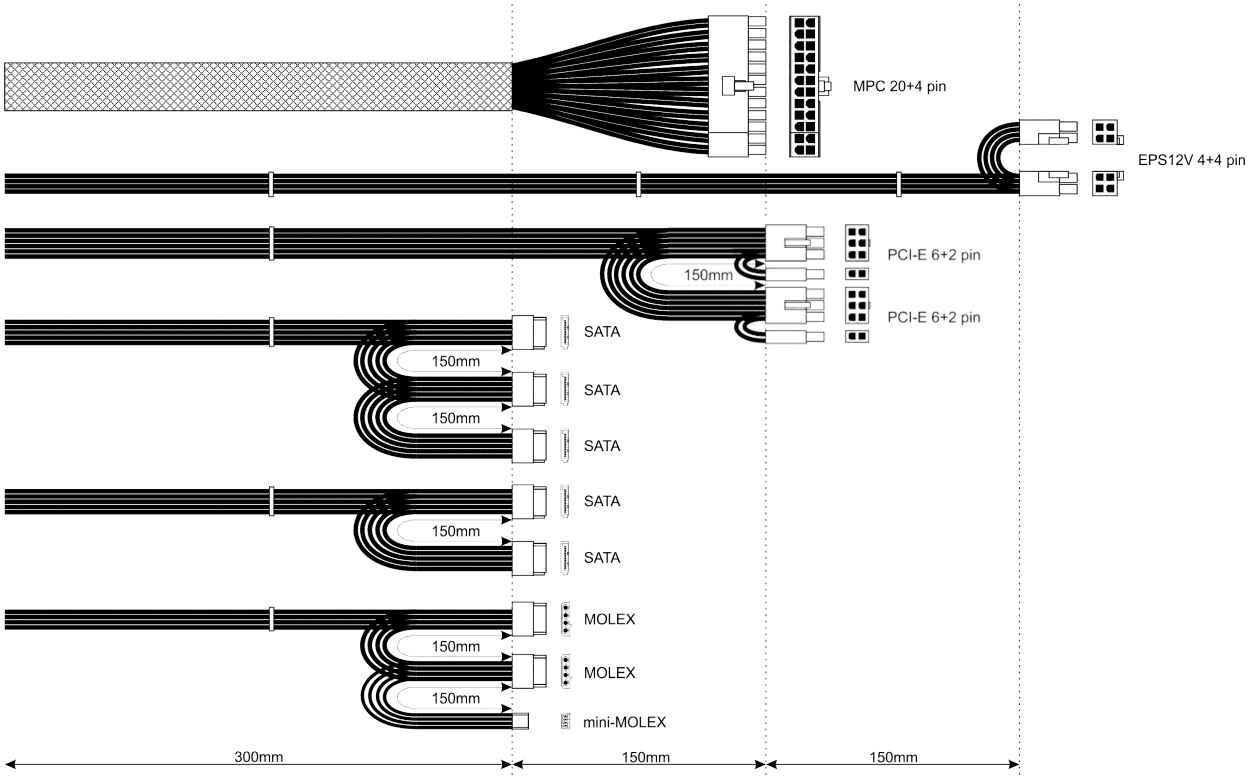

Табличка с именем