Компьютер питания

Model: **AK-B1-950**

Код продукта	AK-B1-950
Тип продукта	Компьютер питания
формат	ATX 2.31
Серии	Basic
Напряжение источника питания	230 V
Потребляемая мощность	< 5 A
эффективность	> 70 %
80 PLUS соответствия	Нет
80 PLUS сертификат	ни
Ток по шине +3.3V	35 A
Ток по шине +5V	38 A
Максимальная нагрузка на линии +3.3V и +5V	300 W
Ток по шине +12 В	54 A
Максимальная нагрузка на линии 12В	648 W
Максимальная мощность	950 W
Материнская плата Разъем питания	24-pin
Разъем питания ATX12V P4	ни
Разъем питания EPS12V 8 контактный	1 шт (4 + 4-контактный)
Разъем питания PCI-E 6-контактный	1 шт
Разъем питания PCI-E 6 + 2 пин	1 шт
Разъем питания PCI-E 8-контактный	ни
разъем Molex	2 шт
Разъем мини-Molex	1 шт
разъем SATA	5 шт
Модульный источник питания	Нет
PFC фильтр	Активный
механический переключатель	да
провод заземления	да
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
UVP	ни
Разъем питания	IEC C14
размер вентилятора	120 mm
Вентилятор корректировки	автоматическая
Длина кабеля	30 - 60 cm
Кабель питания включен	Нет
материал	Оцинкованная сталь

цвет продукта	Серый
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	160 x 150 x 85 mm
Размер посылки (L x W x H)	260 x 180 x 95 mm
Вес нетто	1.26 kg
Вес брутто	1.33 kg
Соответствие CE	да
FCC соответствия	Нет
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720135100
Гарантия	24 месяца

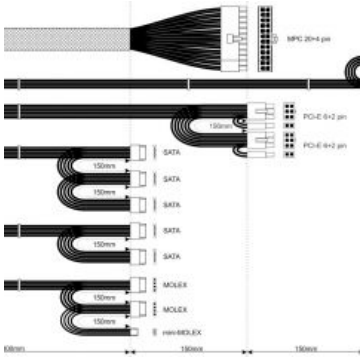

Описание

Блок питания Akyga® AK-B1-950 ATX мощностью 950 Вт является одним из базовых блоков питания в нашем предложении, предназначенном для питания настольных компьютеров. Он имеет активный фильтр PFC, благодаря чему блок питания имеет гораздо более высокую эффективность, чем обычный блок питания с пассивным фильтром.
Изготовленный из высококачественных компонентов, блок питания имеет 5 разъемов SATA, 2 разъема MOLEX, разъем mini-MOLEX, 4 + 4-контактный разъем EPS12V, 6-контактный разъем PCI-E, 6-контактный разъем PCI-E и универсальный 24 контактный разъем разъем для материнской платы. Бесшумный 12 см вентилятор с хромированной решеткой обеспечивает эффективное охлаждение. Переключатель ручного включения / выключения обеспечивает безопасное отключение питания без необходимости отсоединения сетевого шнура. Высокая эффективность и стабильная работа блока питания влияет на надежность всех компонентов компьютера.
Несколько важных протекторов (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) и активный фильтр PFC защищают и предотвращают повреждение основных частей компьютера и стабилизируют работу блока питания, чтобы он работал без каких-либо нежелательных помех.

Кабельное карту

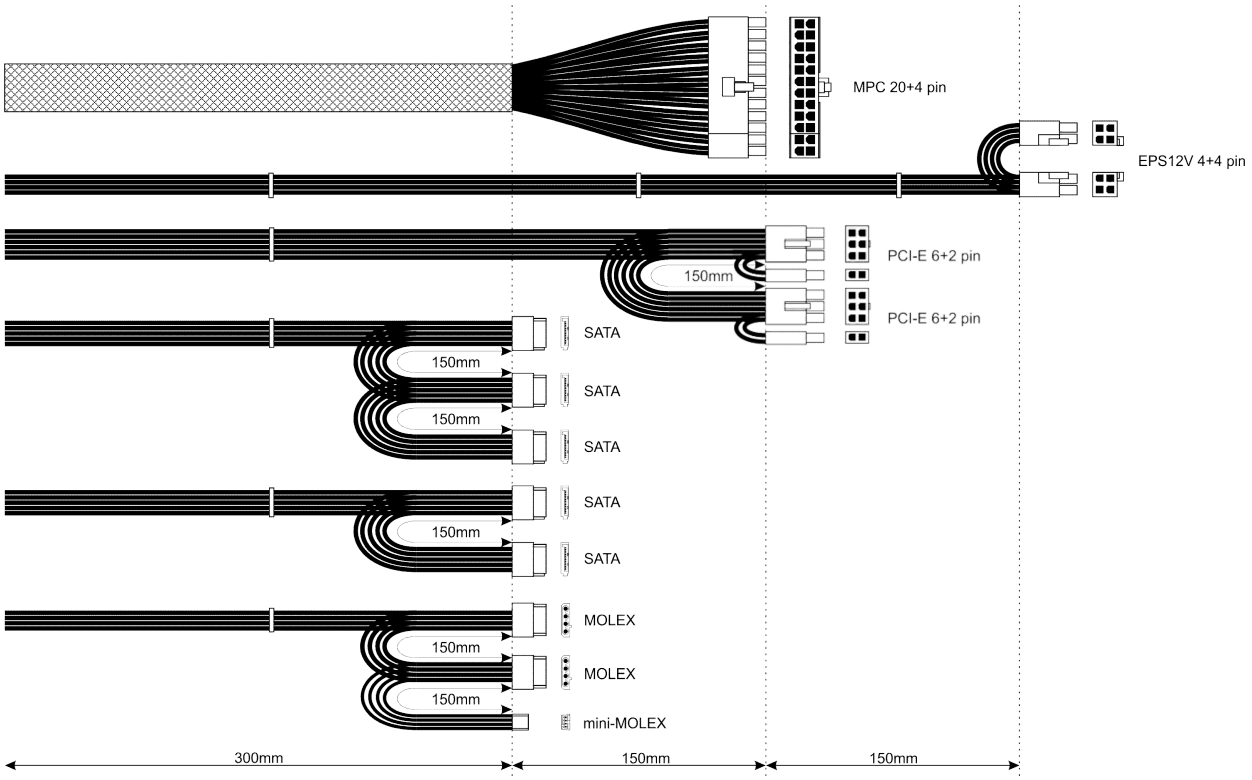
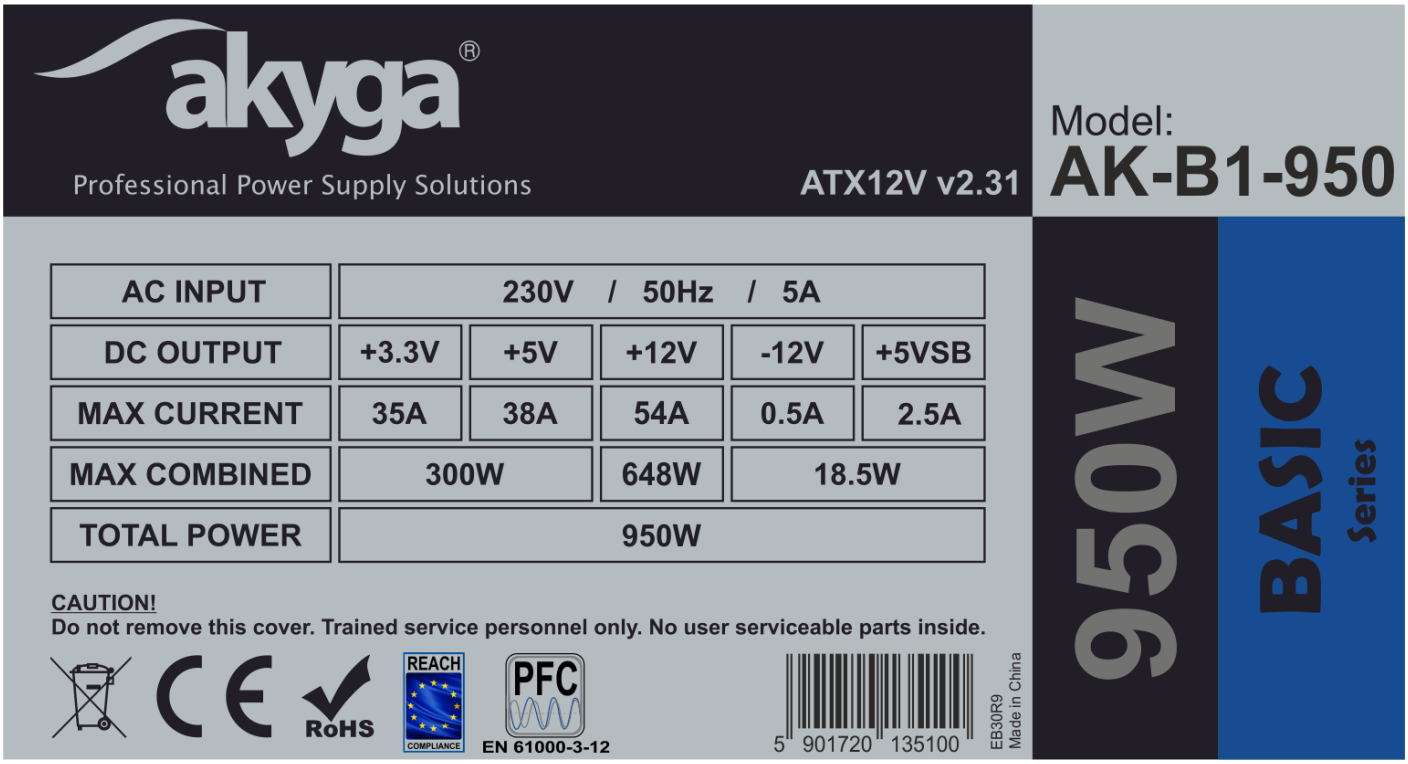
Табличка с именем