Компьютер питания

Model: **AK-P4-600**

3

Код продукта	AK-P4-600
Тип продукта	Компьютер питания
формат	ATX 2.31
Серии	Pro Modular
Напряжение источника питания	230 V
Потребляемая мощность	< 5 A
эффективность	> 70 %
80 PLUS соответствия	Нет
Ток по шине +3.3V	24 A
Ток по шине +5V	28 A
Максимальная нагрузка на линии +3.3V и +5V	140 W
Ток по шине +12 В	39 A
Максимальная нагрузка на линии 12В	468 W
Максимальная мощность	600 W
Материнская плата Разъем питания	24-pin
Разъем питания ATX12V P4	ни
Разъем питания EPS12V 8 контактный	1 шт (4 + 4-контактный)
Разъем питания PCI-E 6-контактный	ни
Разъем питания PCI-E 6 + 2 пин	2 шт
Разъем питания PCI-E 8-контактный	ни
разъем Molex	2 шт
Разъем мини-Molex	1 шт
разъем SATA	5 шт
Модульный источник питания	Пол-модульный
PFC фильтр	пассивный
механический переключатель	да
провод заземления	да
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
UVP	ни
Разъем питания	IEC C14
размер вентилятора	120 mm
Вентилятор корректировки	автоматическая
Длина кабеля	30 - 60 cm
Штекер кабеля #1	C/E/F (CEE 7/7)
Штекер кабеля #2	IEC C13
Кабель питания включен	да

материал	Оцинкованная сталь
цвет продукта	черный
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Размер посылки (L x W x H)	260 x 180 x 95 mm
Вес нетто	1.54 kg
Вес брутто	1.62 kg
Соответствие CE	да
FCC соответствия	Нет
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
Входящие в комплект аксессуары	Кабельное AK-PC-01A
EAN код	5901720134202
Гарантия	24 месяца

3

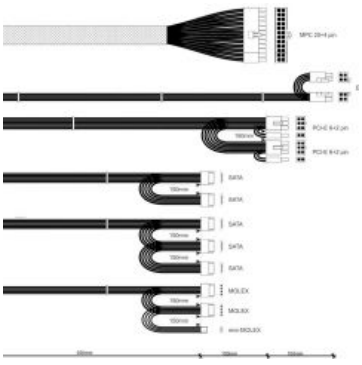

Описание

Akyga® AK-P4-600 Блок питания ATX Pro серии 600 Вт, совместимый со стандартом ATX 2.31.
Дополнительные параметры позволяют использовать в сложных конфигурациях. Блок питания оснащен 5 разъемами SATA, 2 разъемами MOLEX, разъемом mini-MOLEX, 2 разъемами PCI 6 + 2-pin, 4-контактным разъемом EPS 4 + и универсальным 24-контактным разъемом материнской платы. Важной особенностью являются более длинные кабели, которые позволяют легко устанавливать их в днище. Полумодульная кабельная система позволяет использовать только те кабели, которые вам нужны. Бесшумный 12-сантиметровый вентилятор с хромированной решеткой обеспечивает эффективное охлаждение. Ручной переключатель вкл. / Выкл. Позволяет отключить питание без необходимости отсоединения сетевого шнура. Высокая эффективность и стабильная работа источника питания влияют на надежность всех компонентов компьютера.
Несколько важных защитников (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) и фильтр PFC защищают и предотвращают повреждение частей основного компьютера и стабилизируют работу источника питания, чтобы он работал без каких-либо нежелательных помех.
Шнур питания 1,5 м входит в комплект.

Кабельное карту

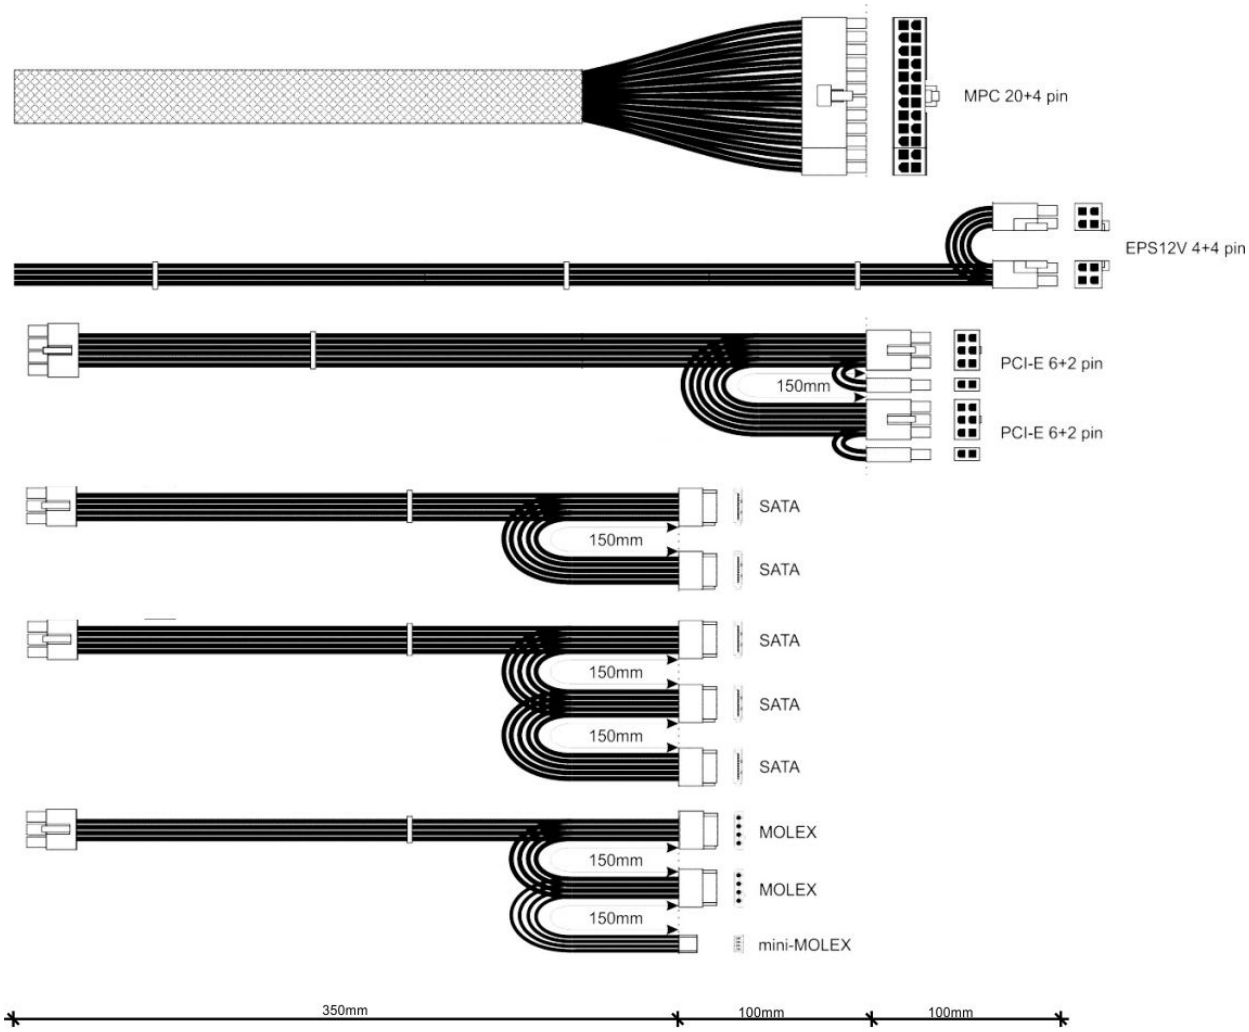
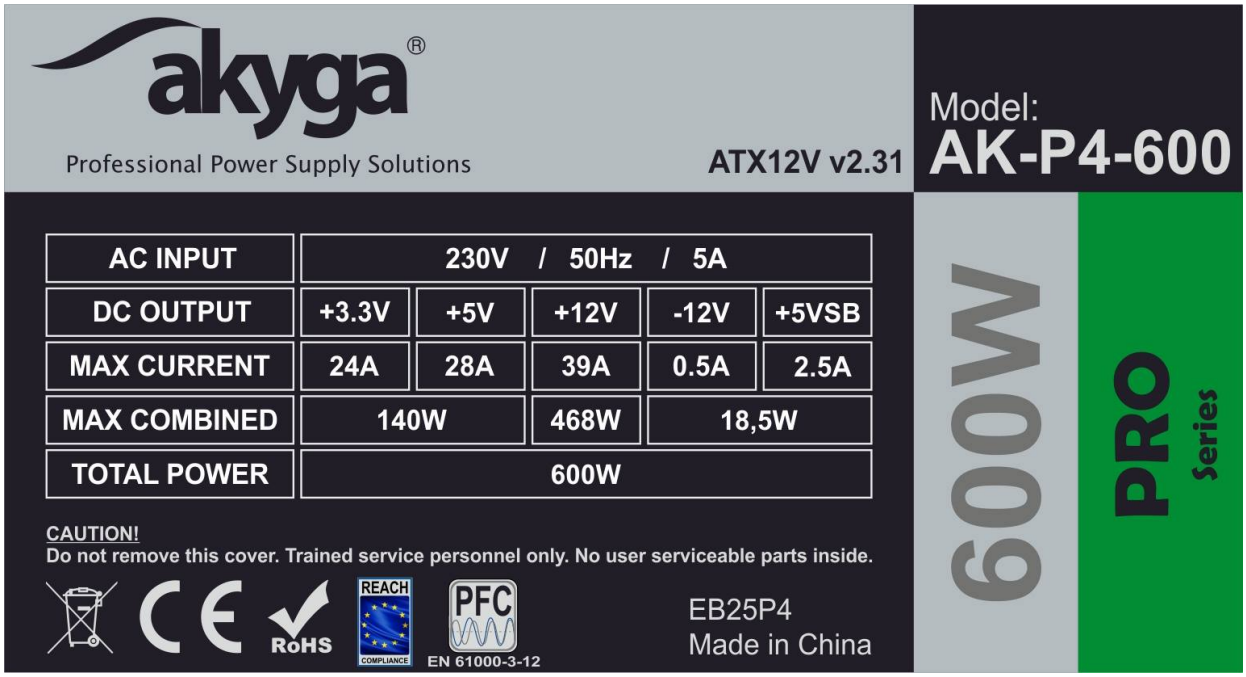
Табличка с именем